


Flowschema ter bepaling of de inzet van een hijswerktuig met werkbak of werkplatform gerechtvaardigd is

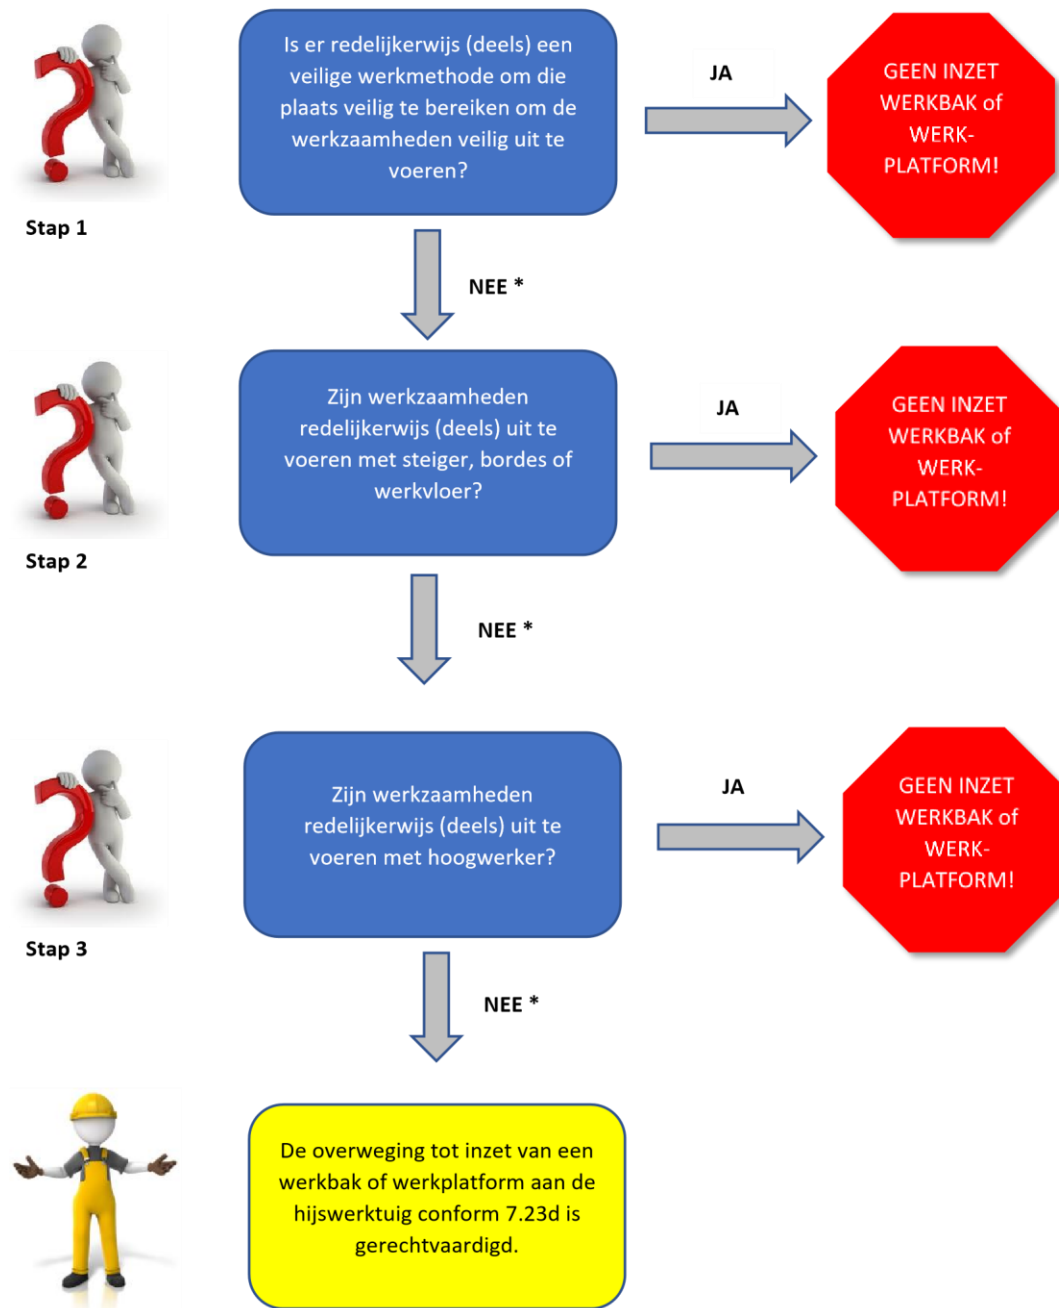

**Elke keuze die niet leidt tot de inzet van de meest geëigende werkmethode of het meest geëigende arbeidsmiddel voor het werken op hoogte, zal duidelijk onderbouwd moeten worden vastgelegd, zodat de gecertificeerde HVK'er met behulp van deze onderbouwingen een goede inschatting van de situatie kan maken. Bij dit flowschema behoort de 'toelichting flowschema ter bepaling of de inzet van een hijswerktuig met werkbak gerechtvaardigd is'.*

Bron: Aboma, Ede, Nederland. *Leidraad werkbak / werkplatform*. 2019.

Toelichting flowschema ter bepaling of de inzet van een hijswerktuig met werkbak of werkplatform gerechtvaardigd is



Is er redelijkerwijs (deels) een werkmethode om die plaats veilig te bereiken om de werkzaamheden veilig uit te voeren?

Bij de keuze van de toe te passen werkmethode en daarbij in te zetten arbeidsmiddelen die de werkgever ter beschikking stelt, wordt rekening gehouden met de uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, als bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet:

Stap 1

- gebleken specifieke kenmerken van de arbeid;
- met de omstandigheden waaronder deze worden verricht;
- kenmerken van de arbeidsplaats;
- met de op de arbeidsplaats al bestaande gevaren;
- en met de gevaren die daaraan zouden kunnen worden toegevoegd door de toepassing van de desbetreffende arbeidsmiddelen. Zie artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7.3 eerste lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In voorkomende gevallen kan uit de risico-inventarisatie en -evaluatie blijken dat de oorspronkelijk beoogde werkmethode risico's met zich mee brengt. Wanneer er een andere werkmethode mogelijk is waarbij de risico's lager zijn, dient de werkmethode met de laagste risico's te worden toegepast.



Stap 2

Zijn werkzaamheden redelijkerwijs (deels) uit te voeren met steiger, bordes of werkvloer?

Ook wanneer er arbeid verricht dient te worden op hoogte, zal er volgens de arbeidshygiëne strategie gewerkt moeten worden. Volgens deze strategie hebben collectieve maatregelen voorrang ten opzichte van persoonlijke veiligheidsmaatregelen. Als eerste dient te worden afgewogen wat het meest geëigende arbeidsmiddel is dat kan worden ingezet. Onder de meest geëigende arbeidsmiddelen vallen onder andere een steiger, bordes of werkvloer.

Artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit voorziet in de maatregelen die genomen dienen te worden met betrekking tot het voorkomen van valgevaar. Daarbij behoort ook de overweging of de werkzaamheden eventueel (geheel of gedeeltelijk) van binnenuit kunnen worden verricht.



Stap 3

Zijn werkzaamheden redelijkerwijs (deels) uit te voeren met hoogwerker?

Hoogwerkers zijn er in veel verschillende bouwvormen. In de voorbereidingsfase van het project zal nagegaan dienen te worden welke hoogwerker het beste geschikt is voor de beoogde werkzaamheden. Vooral de benodigde manoeuvreerruimte, opstelruimte en de te bereiken vlucht zijn belangrijke zaken om in het oog te houden. Mogelijkerwijs zijn de werkzaamheden niet volledig uit te voeren met een hoogwerker, of verschillende typen hoogwerkers. In dat geval zal er bepaald moeten worden welk deel van de werkzaamheden uitgevoerd kan worden met een hoogwerker, en voor welke werkzaamheden een ander type hoogwerker of een aanvullend alternatief gezocht en toegepast moet worden.



De overweging tot inzet van een werkbak of werkplatform aan hijswerktuig conform 7.23d is gerechtvaardigd.

Bij de overweging of de inzet van een werkbak of werkplatform aan een hijswerktuig gerechtvaardigd is, dient de opdrachtgever het volgende in acht te nemen. De opdrachtgever is verplicht in de voorbereidingsfase zorg te dragen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen die gelden voor arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase na te komen. Dit houdt in dat het in alle redelijkheid mogelijk moet zijn om het ontwerp / project te realiseren en dat een aannemer dit kan doen zonder wetgeving te moeten overtreden. Het gaat hierbij om hun verplichtingen op grond van artikel 3, artikel 5 (1e, 3e en 4e lid) en artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (zie www.overheid.nl).

Om opdrachtgevers te helpen om deze verplichting te vervullen, is het schema “Flowschema ter bepaling of de inzet hijswerktuig met werkbak of werkplatform gerechtvaardigd is” een handig hulpmiddel.